HN Sunlight

Technische Daten

CLASSICS

OH C 2500 KS, 45006402

HG-Metallhalogenidstrahler

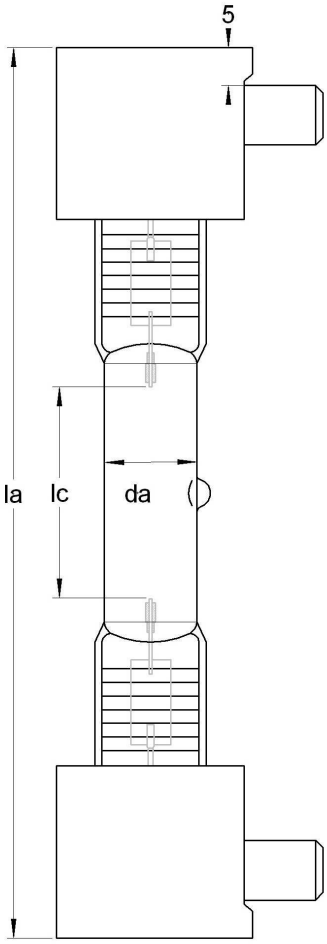

Geometrische Daten:

la: 200,0 mm $^{+1,0}_{-1,0}$	lc: 105,0 m	le:
lb: 169,0 mm	ld:	da:28,0 mm

Anschluß /Sockel:	Backstein-Sockel
Verspiegelung:	Keine

Elektrische Daten:

Nominalleistung:	2.000 W
Strahlerspannung:	265 (±15,0)V
Strahlerstrom:	8,0 A
Netzspannung:	400 V
Vorschaltgerät	QIV 2000-04.2H Fa. M+C
Zündgerät:	ZRM 12 ES/B 400

Betriebsweise:

Brennlage:	horizontal
Leuchtrohrtemperatur:	650℃ - 950℃
Einschmelztemperatur:	< 300℃
Zündverzögerung:	20 s

Lebensdauer:

Nutzlebensdauer:	700 h
Intensitätsrückgang:	<= 30 % 315-400 nm
	500 Std. - Bezug: 20 Std.- Wert
Schaltrhythmus:	25' / 5' (on/off) An/Aus

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normalbedingungen erreicht wurden.
Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen bis zu ± 10% auftreten.

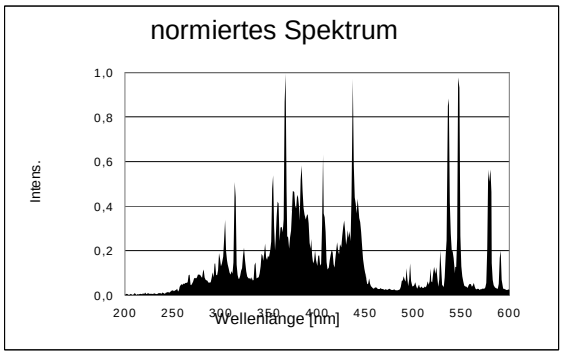

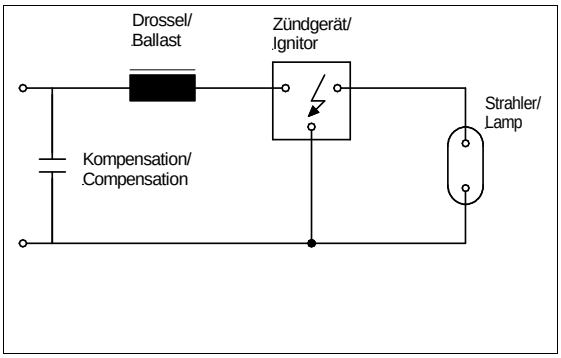

HN Sunlight GmbH
Original Hanau SunCare
Wilhelm-Rohn-Straße 25
D-63450 Hanau
Tel.: 06181 / 35-5092
Fax.: 06181 / 35-5096
E-Mail: info@original-hanau-suncera.com
www.original-hanau-suncare.com

CE

ORIGINAL HANAU SUNCARE

31.03.2008