

Technische Daten

CLASSICS

OH C 2400 L, 45006414

HG-Metallhalogenidstrahler

Geometrische Daten:

la: 220,0 mm ^{+1,5} _{-1,5} lc: 104,0 mm le:
 lb: 168,0 mm ld: 400,0 mm ^{+5,0} _{-5,0} da: 24,5 mm

Anschluß / Sockel: Litzen / Aderendhülsen
 Verspiegelung: Keine

Elektrische Daten:


Nominalleistung: 2.400 W
 Strahlerspannung: 250 (±15,0)V
 Strahlerstrom: 11,0 A
 Netzspannung: 400 V
 Vorschaltgerät ISO Italia by C&P 2400 W
 Zündgerät: ZRM 12 ES/B 400

Betriebsweise:



Brennlage: horizontal
 Leuchtrohrtemperatur: 650°C - 950°C
 Einschmelztemperatur: < 300°C
 Zündverzögerung: 20 s

Lebensdauer:

Nutzlebensdauer: 700 h
 Intensitätsrückgang: ≤ 30 % 315-400 nm
 500 Std. - Bezug: 20 Std.- Wert
 Schaltrhythmus: 25' / 5' (on/off) An/Aus

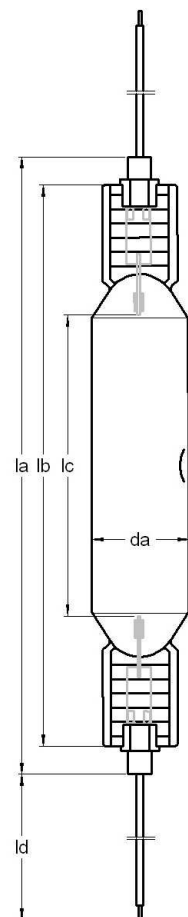

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normalbedingungen erreicht wurden.
 Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplantstreuungen bis zu ± 10% auftreten.

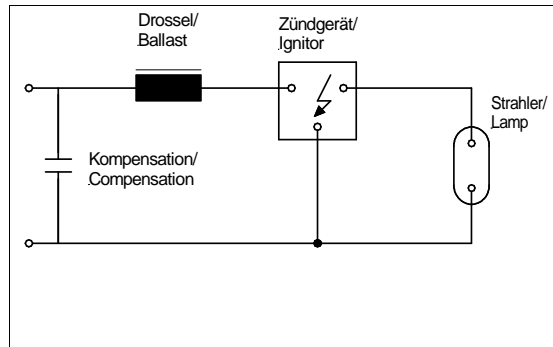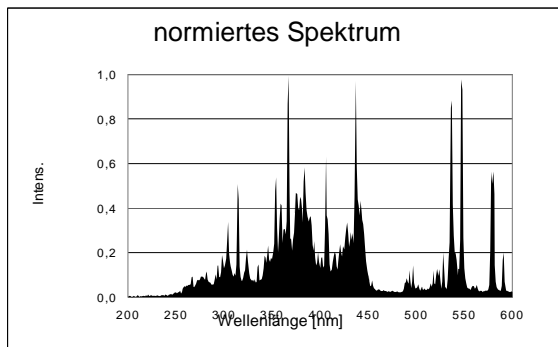

HN Sunlight GmbH
 Original Hanau SunCare
 Wilhelm-Rohn-Straße 25
 D-63450 Hanau
 Tel.: 06181 / 35-5092
 Fax.: 06181 / 35-5096
 E-Mail: info@original-hanau-suncera.com
 www.original-hanau-suncare.com

