

Technische Daten

CLASSICS

OH C 1144 Z4, 56001207

HG-Metallhalogenidstrahler

Geometrische Daten:

la: 137,0 mm ^{+2,0}/_{-2,0} lc: 50,0 mm le:
 lb: 114,0 mm ld: 350,0 m ^{+5,0}/_{-5,0} da: 24,5 mm
 Anschluß / Sockel: Litzen / abisolierte Enden
 Verspiegelung: Zirkonoxid

Elektrische Daten:


Nominalleistung: 1.000 W
 Strahlerspannung: 140 (±15,0)V
 Strahlerstrom: 8,2 A
 Netzspannung: 230 V
 Vorschaltgerät NQI 1000-04.2H34 Fa. M+C
 Zündgerät: ZRM 12-ES 230 V Tridonic

Betriebsweise:



Brennlage: horizontal
 Leuchtröhrtemperatur: 650°C - 950°C
 Einschmelztemperatur: < 300°C
 Zündverzögerung: 30 s

Lebensdauer:

Nutzlebensdauer: 700 h
 Intensitätsrückgang: ≤ 30 % 315-400 nm
 500 Std. - Bezug: 20 Std.- Wert
 Schaltrhythmus: 50' / 10' (on/off) An/Aus

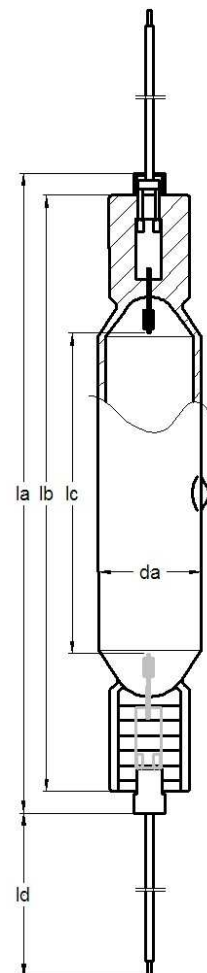

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normalbedingungen erreicht wurden.
 Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplantreungen bis zu ± 10% auftreten.

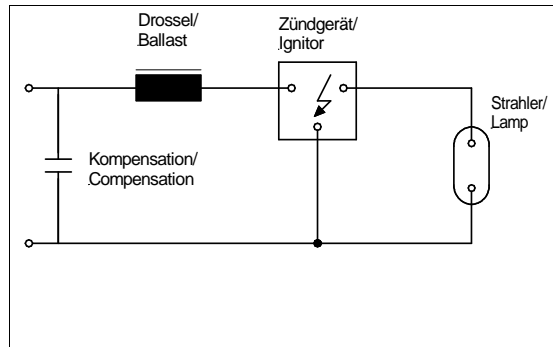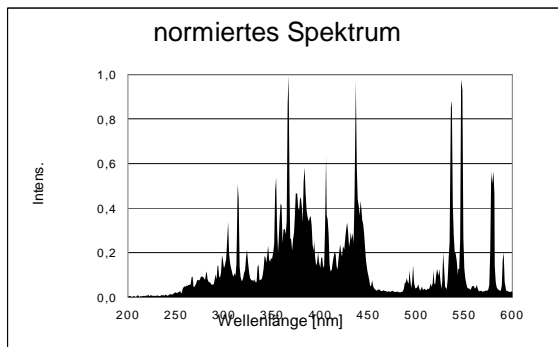

HN Sunlight GmbH
 Original Hanau SunCare
 Wilhelm-Rohn-Straße 25
 D-63450 Hanau
 Tel.: 06181 / 35-5092
 Fax.: 06181 / 35-5096
 E-Mail: info@original-hanau-suncera.com
 www.original-hanau-suncare.com

