


## CLASSICS

Strahler OH COLLAGEN 30/50 S  
 Artikel 80040800  
 Lebensdauer 500 h  
 Intensitätsrückgang (Basis 20h) 20 %  
 Nutzlebensdauer 500 h

Lampenleistung 500 W  
 Netzspannung 230 V  
 Lampenspannung 145 V  
 Lampenstrom 4,0 A




Schaltzyklus 25' / 5' (on/off)  
 Brennlage horizontal  
 Zündverzögerung 30s  
 Drossel Ballast 400 HP || 100 HP  
 Zündgerät ZRM 4.5 ES/B  
 Kolbentemperatur \* 650°C - 950°C  
 Quetschungstemperatur \* < 300°C

\*) Abweichungen vermindern die Produktlebensdauer

Anschluß R7s

Quetschung F/HS

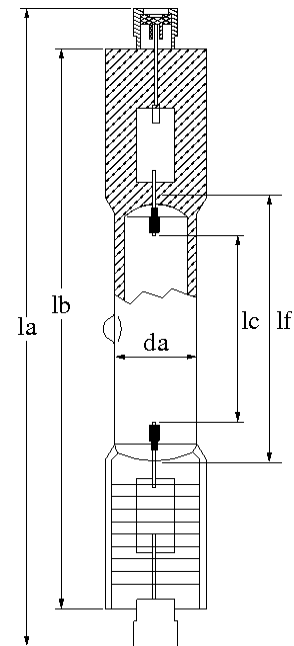

Gesamtlänge(la) 106,0 mm  
 Durchmesser(da) 16,3 mm

Glaslänge(lb) 94,0 mm  
 Elektrodenabstand(lc) 32,0 mm

Beschriftung (S=Seite, Z=zeile):

Packung z 1 OH Collagen 30/50 S  
 Packung z 2 80040800  
 Packung z 3 53131  
 Packung z 4 Made in Germany  
 Packung z 5 XXXX CE Mülltonne  
 Packung z 6 Barcode 39

Socket S 1 Z 1 OH Collagen 30/50 S  
 Socket S 1 Z 2 80040800 XXX

FDA-Nummer 1020154-000

Wenn nicht anders vereinbart finden sich Datecodes als Monats- und Jahresangabe auf der Verpackung und als Zahl kodiert auf dem Stahlersockel.

Die letzte Zahl gibt das Jahr im Jahrzehnt an. Vorangestellt ist die Kalenderwoche.

Beispiel: 471 = 47. KW 2011

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplantreuerungen auftreten.

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt.

Sie erkennen Original-Hanau-Ware am eingepägten Symbol (Sonnenmännchen) in der Quetschung.

HN Sunlight GmbH - Original Hanau  
 Amberg-Haus, Kurt Blaum Platz 2  
 63450 Hanau  
 Tel.: +49 6181 / 35-5092  
 Fax: +49 6181 / 35-5096  
 E-mail: info@original-hanau-suncare.com  
 www.original-hanau-suncare.com



Erstellt am: 20.10.2014

